
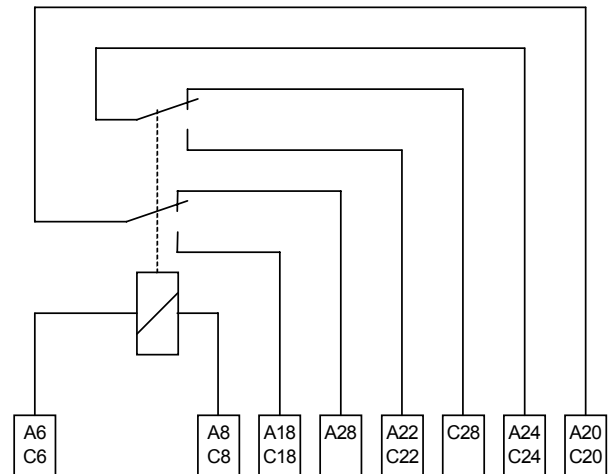


Das Relais dient in Fernzähl-, Summenfernzähl- und Maximumüberwachungsanlagen zur galvanischen Trennung, Umsetzung und Vervielfachung von Impuls- bzw. Signalstromkreisen.

Es besitzt zwei Eingänge und vier galvanisch getrennte Ausgänge. Die Impulse werden 1:1 weitergegeben.

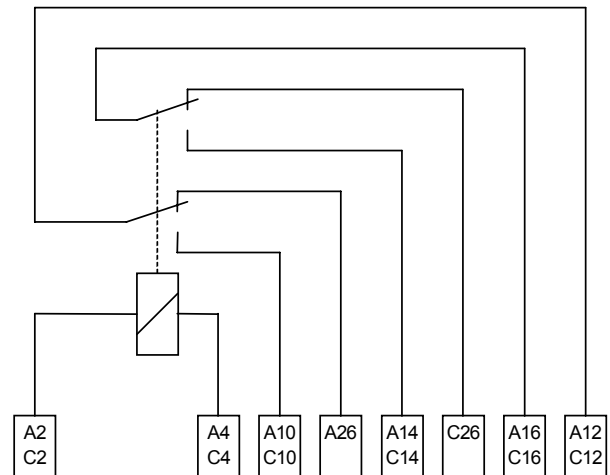

Technische Daten

Impulsausgang:	Hg-Relais 2 Umschaltkontakte pro Eingang
Impulseingang:	Wisch konfigurierbar 24V...60V AC/DC oder 60V...115V AC/DC oder 115V...230V AC/DC
Impulsanzeige:	über je 1 × LED
Abmessungen:	Einbau in 19" Technik Höhe: 3HE Breite: 6TE
Bestell-Nummer:	04932